

# SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS


## CARATTERISTICHE STANDARD - STANDARD FEATURES

Comandi bassa tensione / low tension start stop switch	<b>IP 69 12 V</b>
Protezione mani / hand protection	•
Blocco meccanico vela di sicurezza / mechanical gauge plate interlock	•
Protezione all'acqua / water proof	<b>IP 65</b>
Normativa di riferimento / according to	<b>UNI CE 1974</b>

Diametro lama / blade diameter	<b>mm 350 (14")</b>
r.p.m.	<b>200</b>
Potenza motore / power rating	<b>0,35 Kw</b>
Anello protezione lama / knife ring guard	•
Affilatoio separato / separated sharpener	•

## UNIQUE S

### DIMENSIONI - DIMENSIONS

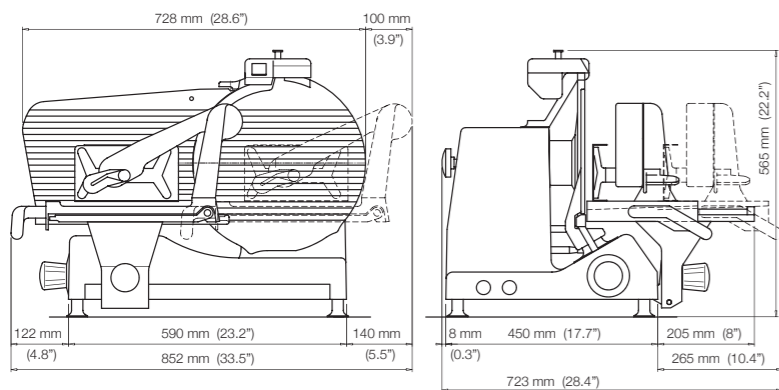

### PESO - WEIGHT


Netto / net	<b>Kg 45 (99 Lb)</b>
Imballato / shipping weight	<b>Kg 50 (110 Lb)</b>
Dimensioni imballo / box dimensions	<b>mm 700 x 800 x 600 (27.5" x 31.5" x 23.6")</b>

### CAPACITÀ TAGLIO - CUTTING CAPACITY

Diametro massimo / max. diameter	○ <b>265 mm (10.4")</b>
Sezione / section	□ <b>mm 275 x 265 (10.8" x 10.4")</b>
Spessore massimo / max. thickness	△ <b>mm 20 (0.78")</b>

## UNIQUE C

### DIMENSIONI - DIMENSIONS

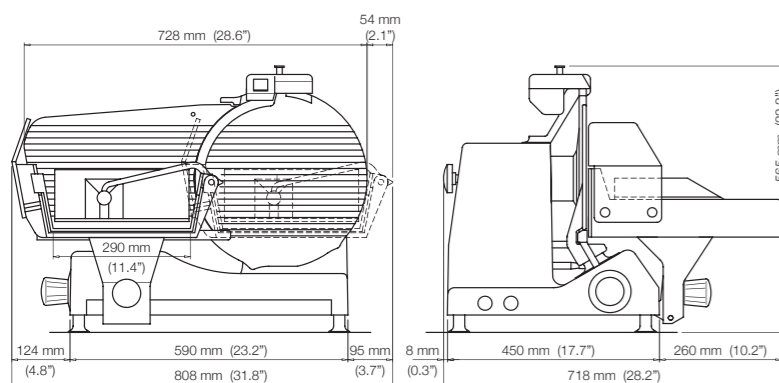

### PESO - WEIGHT

Netto / net	<b>Kg 45 (99 Lb)</b>
Imballato / shipping weight	<b>Kg 50 (110 Lb)</b>
Dimensioni imballo / box dimensions	<b>mm 700 x 800 x 600 (27.5" x 31.5" x 23.6")</b>

### CAPACITÀ TAGLIO - CUTTING CAPACITY

Diametro massimo / max. diameter	○ <b>260 mm (10.2")</b>
Sezione / section	□ <b>mm 315 x 260 (12.4" x 10.2")</b>
Spessore massimo / max. thickness	△ <b>mm 20 (0.78")</b>



**UNIQUE S**

**UNIQUE C**



ABM company s.r.l.  
Via Rho, 6 - 20020 Lainate, Milano - Italy  
tel. +39 02 93.73.781 - fax +39 02 93.79.01.48  
[www.abmcompany.com](http://www.abmcompany.com) - [abm@abmcompany.com](mailto:abm@abmcompany.com)

RIVENDITORE - DEALER



# UNIQUE

## Compatta ed ergonomica, facile utilizzo.

Rivolta ad un utilizzatore estremamente esigente, è il macchinario ideale per la Distribuzione Organizzata. Il braccio a sollevamento automatico, il pressamerce smontabile, il coprilama autopulente dai residui di carne, fanno della UNIQUE una macchina davvero unica nel suo genere.

## Compact and ergonomic design, heavy duty concept, and user friendly.

Designed around quality for professional use.

This slicer has a number of unique feature including: a third generation blade, a one touch sharpener, ease of clean through out the entire slicer and the entire profile makes it UNIQUE to the entire range.

- 1** Manopole in alluminio ergonomiche e perfettamente igieniche. **(optional)**

Aluminium knobs, ergonomic and perfectly hygienic. **(optional)**



- 2** Distanza maggiorata tra corpo macchina e lama per una facile pulizia, senza necessità di rimuovere la lama.

Large gap between blade and frame enabling easy access for cleaning without removing the blade.



- 3** Affilatoio incorporato con meccanismo a colpo unico premendo un solo tasto. Perfetto anche per personale inesperto.

Sharpener incorporated within the machine / easy one touch sharpening mechanism – user friendly.




- 4** Affilatoio separato a due funzioni, facilmente posizionabile.

Two step sharpener easily locates on to the machine for sharpening the blade.



unique S

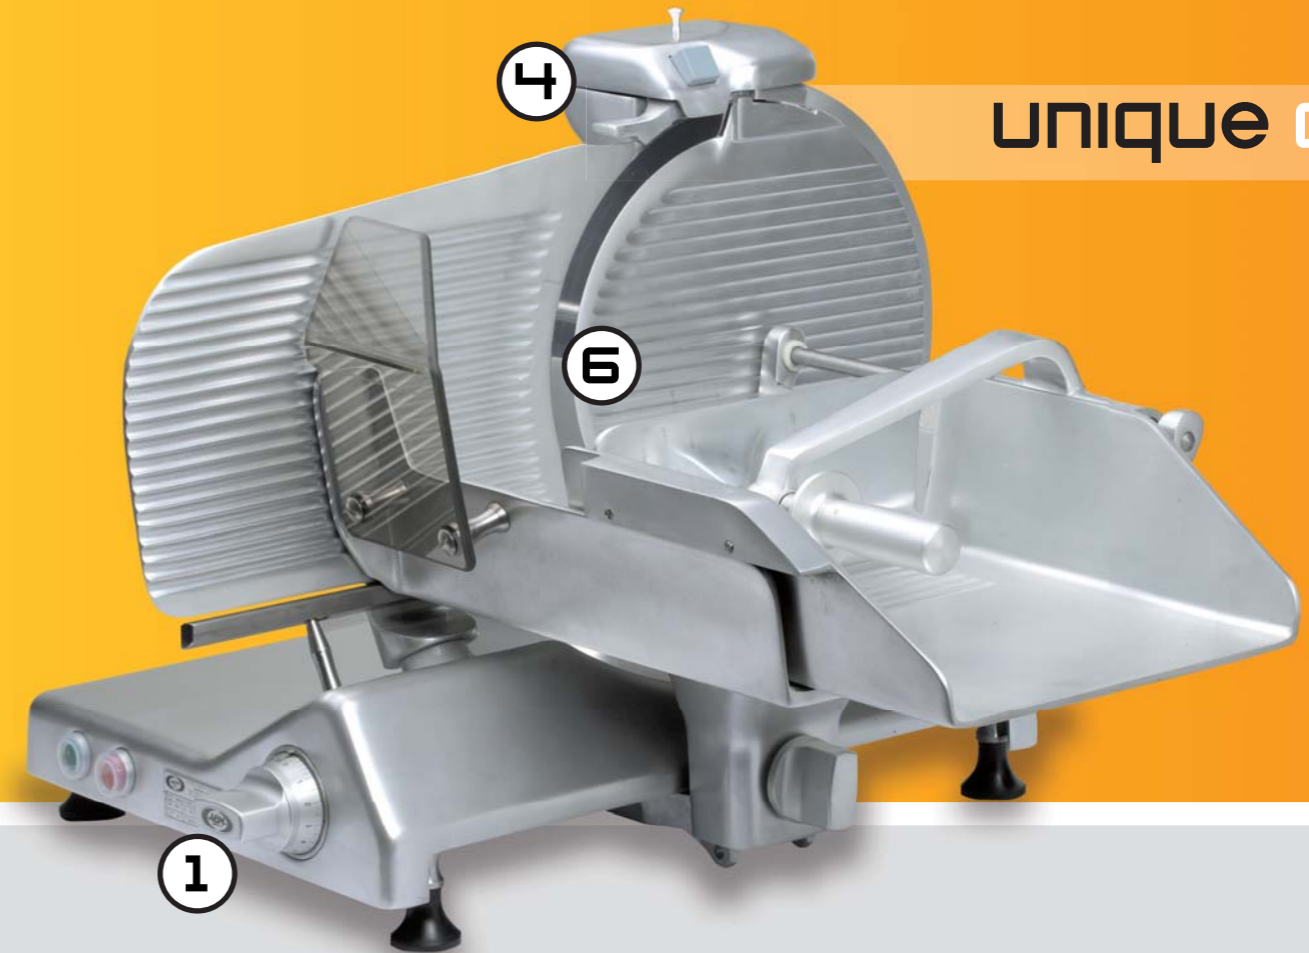


unique C



- 5** PRESSAMERCE SMONTABILE  
Unico nel suo genere, l'operazione di smontaggio avviene velocemente senza l'ausilio di chiavi.

REMOVABLE MEAT PUSHER  
Ease of disassemble without using tools.

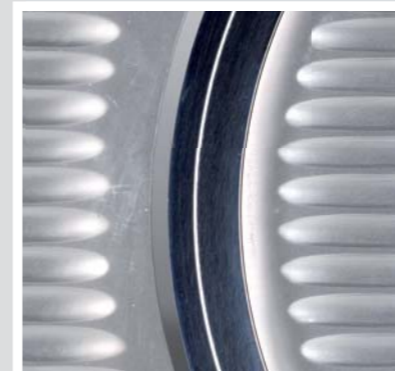

- 6** Lama fascia bassa per minor attrito sul prodotto. **(optional)**

Low profile blade for less friction when slicing. **(optional)**

## THIRD GENERATION BLADE (optional)

The blade that is fitted to this Unique slicer has the CUTTING EDGE over it's competition. The blade is profiled in such a way that only 8 mm of the blade surface actually comes into contact with the product that is being sliced, this enables the user to cut more efficiently as there is less product resistance on the total blade surface.