



# UNI 350 G PLUS

Affettatrice gravità / Gravity slicer



**3<sup>RD</sup>**  
**GENERATION**  
**BLADE**



**OPTIONAL**



## DOTAZIONI DI SERIE

- Trasmissione a cinghia
- Affilatoio incorporato o separato di facile impiego
- Altezza di carico ridotta che facilita il lavoro dell'operatore
- Lama 3° generazione
- Piatto portamerce ribaltabile con pressamerce in acciaio inox e guida prodotto
- Base di appoggio piedini ridotta
- Accurati canalini per una maggiore scorrevolezza del prodotto
- Pulsanti marcia/arresto IP 69
- Affilatoio e coprilama asportabili per un'accurata pulizia

## OPTIONAL


- Trasmissione ad ingranaggi
- Manopole in alluminio
- Sollevatore
- Lama estraibile

## STANDARD EQUIPMENT

- *Belt transmission*
- *Integrated or separated sharpener friendly use*
- *Reduced loading height to simplify the operator's daily work*
- *3rd generation blade*
- *Upsetting product plate with an stainless steel product pusher and product guide holder*
- *Reduced cradle feet*
- *Improved guide ridges for a better running product*
- *IP69 switches: vandal - proof and life time warranty*
- *Removable sharpener and blade easy cleaning*

## OPTIONAL

- *Gear transmission*
- *Aluminium handles*
- *Tilting device*
- *Blade remover*

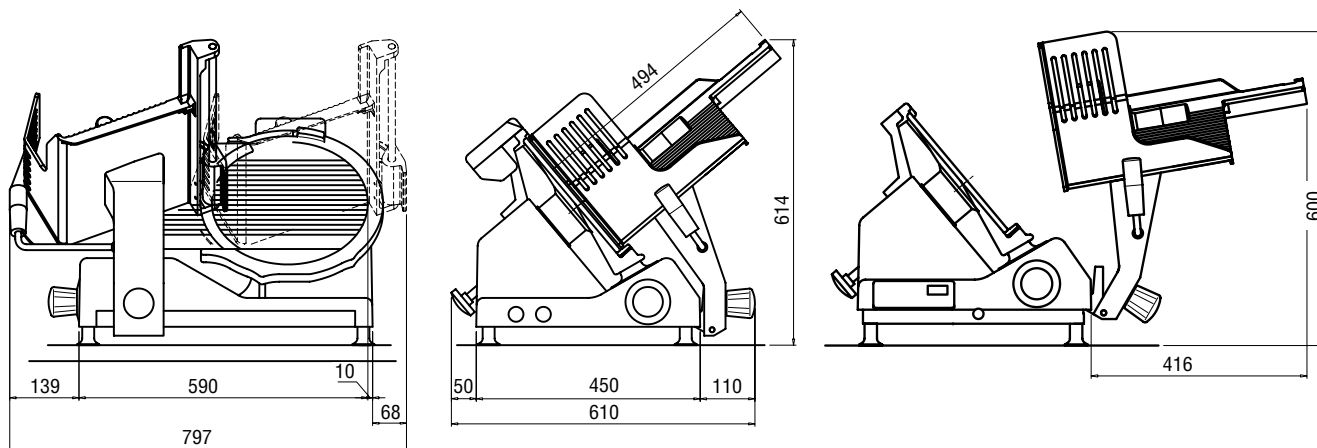

## SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION

|                                |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Diametro lama (mm)             | Blade diameter (mm)            | 350                |
| Motore                         | Motor                          | 0,5 hp - 0,37 kw   |
| Anello protezione inamovibile  | Fixed protection ring          | √                  |
| Comandi bassa tensione         | Low tension devices            | √                  |
| Blocco meccanico vela spessore | Gauge plate mechanical locking | √                  |
| Protezione acqua               | Waterproof                     | IP 69              |
| Normativa riferimento          | Reference rule                 | UNI EN 1974        |
| <b>CAPACITÀ DI TAGLIO - mm</b> | <b>CUTTING CAPACITY - mm</b>   |                    |
| Rettangolo                     | Rectangular                    | 260 x 155          |
| Quadrato                       | Square                         | 200 x 200          |
| Tondo                          | Round                          | Ø 220              |
| Apertura max                   | Max thickness                  | 25                 |
| <b>PESO/IMBALLO</b>            | <b>WEIGHT / PACKAGE</b>        |                    |
| Peso netto                     | Net weight                     | 41 kg              |
| Peso imballato                 | Packed weight                  | 46,7 kg            |
| Dimensioni imballo cartone     | Package dimensions cardboard   | 800 x 770 x 710 ht |