


DICR[®]

classic • comfort • capacity





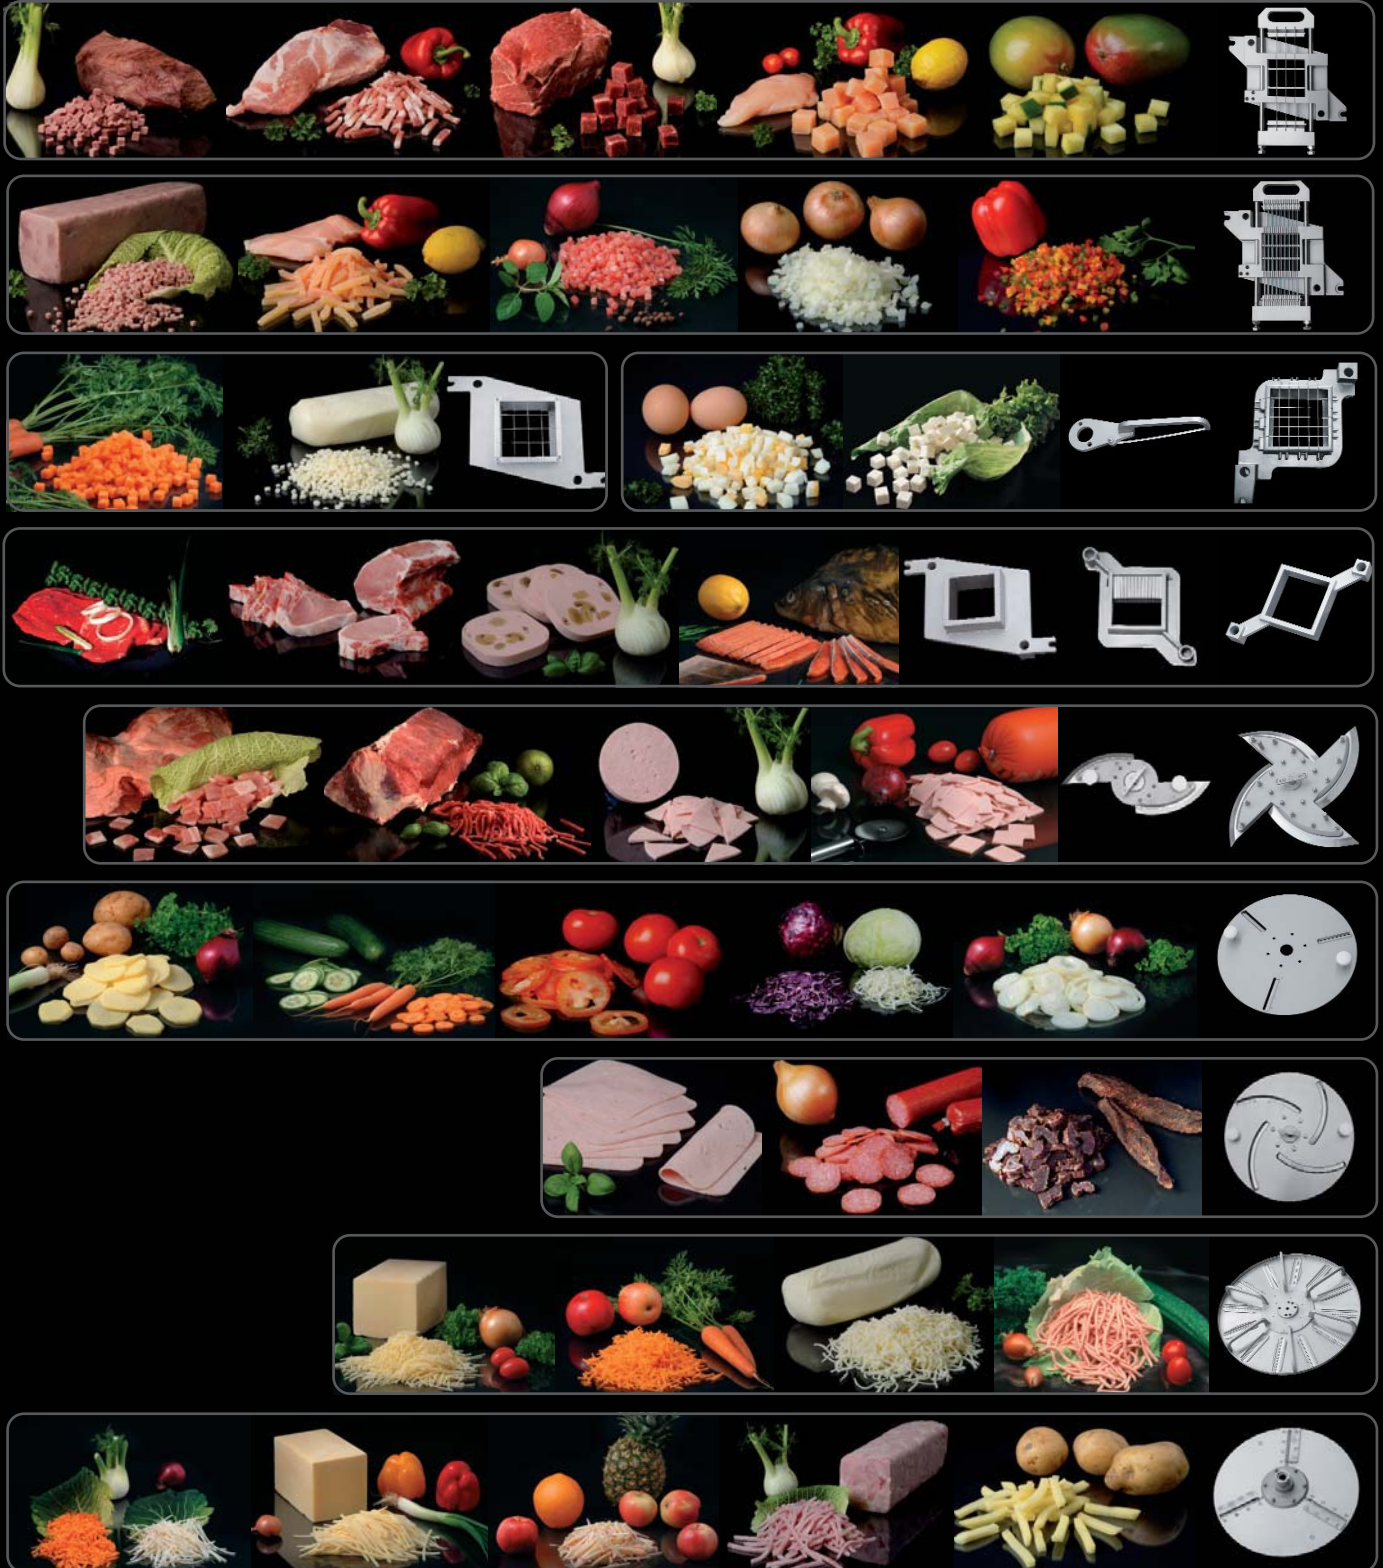

Mit einzigartiger Vier-Seiten-Vorverdichtung besonders für die Verarbeitung von Frischfleisch, Speck und Garfleischwaren geeignet.

Ein Garant für höchste Schneidqualität
*Hand diced results are achieved by using the **unique four-dimensional pre-compression** which quite simply holds the fresh meat firm while it is being cut through extremely long grid blades. Four dimensional pre-compression guarantees for the perfect cutting edges all-around.*

Verarbeitungstemperatur bis - 3° C
für alle Produkte ab einer Schnittgröße von 4 mm

Processing temperature up to -3°C



Ausgeklügelte Abschneidemesserform garantiert einen kraftvollen und formgenauen Abschnitt
*Refined shape of the slice-cut knife ensures a **powerful, smooth and clean cut***

Ergonomische **Ein-Hand-Bedienung** mit einzigartigem **Längsschiebersystem**
*Ergonomic single-handed operation with **lengthwise chamber opening***

Extra verstärkte, **hoch belastbare Edelstahlgatter** serienmäßig
***Extra durable cutting grids** to cope with hardest workload as standard feature*

Exzellentes Doppelkammersystem für gleichzeitiges Beschieken und Schneiden
*Time saving **double chamber system** assures loading and dicing together*

Vorschub wahlweise **kontinuierlich** für hohe Durchsätze beim Schneiden mit Doppel-/ Vierfachmesser oder **taktweise** für ausgezeichnete Qualität bei Einfachmesserbetrieb
***Piston advance** at choice **continuous** for high volume cutting with double or four-bladed knife or **intermittent** cutting with single cut knife achieving precise cubes*



Benutzerfreundliche Bedienung und geringe Einarbeitungszeit auch für angelernte Arbeitskräfte
***Low break-in period** also for untrained operator*

Automatische **Messerpositionierung**
*Automatic **positioning of the slice-cut knife** after each cutting cycle*



Werkzeugloser Wechsel der Schneidsätze in kürzester Zeit möglich
***Minimum set up time** to change grid sets, no tools required*

Einstellbare **Längsvorpressung**
*Adjustable **lengthwise pre-compression***

Anzeige für Beschickungsbereitschaft
***Visual signal** for loading readiness*



classic



Kammer/chamber

90 x 90 x 310

96 x 96 x 310

90 x 90 x 530

96 x 96 x 530

Stärkster Würfelschneider seiner Klasse -

Motorleistung von 2,6 kW

Unerreichte Hydraulikpower -

mehr als die doppelte Ölmenge vergleichbarer Maschinen

Sagenhafte Abschnittlänge -

stufenlos bis zu 45 mm einstellbar

Hohe Durchsatzleistung -

bis zu 560 Abschnitte pro Minute

Extra langer Gatterhub -

garantiert ein sauberes Durchtrennen von Fleisch und Sehnen sowie perfekt vereinzelte Würfel mit akkurat Schnittkanten

Vortreffliche Bedienbarkeit -

Anzeige für Beschickungsbereitschaft, Doppelkammersystem, Einhandbedienung mit Längsschieber

Hygienetür

Fahrbar mit Lenkrolle

Strongest Dicer of its class -

motor power of 2,6 kW

Unmatched hydraulic performance -

more than double oil-volume as equivalent Dicers

Unbelievable cutting length -

45 mm infinitely adjustable

High throughput -

up to 560 cuts per minute

Extremely long grid blades -

provide cleanest cut through meat and sinews to give separate cubes with perfect edges all-round

Excellent machine handling -

visual signal for loading readiness, double chamber system, single-handed operation with lengthwise chamber opening

New style hygiene door

Mobile on castors



TECHNISCHE DATEN/ TECHNICAL DATA

Durchsatz throughput	kg/h
Anschlusswert connected load	kW
Arbeitskammer chamber size	mm (inch)
Gatterquerschnitt grid set's cross section	mm (inch)
Schnittlänge cutting length	mm (inch)
4-Seiten-Vorpressung 4-side pre-compression	
Länge x Breite x Höhe length x width x height	mm
Gewicht weight	kg

classic 90

950
2,6
90 x 90 x 310
(3 ^{9/16} x 3 ^{9/16} x 12 ^{7/32})
90 x 90 (3 ^{9/16} x 3 ^{9/16})
0 - 45 (0 - 1 ^{3/4})
X
1300 x 660 x 1115
260

classic 96

1100
2,6
96 x 96 x 310
(3 ^{25/32} x 3 ^{25/32} x 12 ^{7/32})
90 x 90 (3 ^{9/16} x 3 ^{9/16})
0 - 45 (0 - 1 ^{3/4})
X
1300 x 660 x 1115
260

classic 90+

1250
2,6
90 x 90 x 530
(3 ^{9/16} x 3 ^{9/16} x 20 ^{7/8})
90 x 90 (3 ^{9/16} x 3 ^{9/16})
0 - 45 (0 - 1 ^{3/4})
X
1700 x 660 x 1115
300

classic 96+

1400
2,6
96 x 96 x 530
(3 ^{25/32} x 3 ^{25/32} x 20 ^{7/8})
90 x 90 (3 ^{9/16} x 3 ^{9/16})
0 - 45 (0 - 1 ^{3/4})
X
1700 x 660 x 1115
300

Gattergrößen 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30, 45 mm

Grid sizes 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 11/16, 7/8, 1^{3/16}, 1^{3/4} inch

comfort



Kammer/chamber

105 x 105 x 370

112 x 112 x 370

105 x 105 x 530

112 x 112 x 530



Beeindruckende Schneidleistung - konstant hohe Schneidegeschwindigkeit bis 45 mm Abschnitlänge für alle Produkte

Kräfte schonendes Beladen über integrierten Lift für E-Behälter

Flexible und kontinuierliche Produktabfuhr über Austrageband - Abtransport der geschnittenen Würfel in 200 Liter Wagen oder beliebige andere Behälter

Imposanter Durchsatz - bis zu 800 Abschnitte pro Minute

Großzügig bemessene Vorfüll- und Arbeitskammer

Hoher Hygienestandard - voll verschweißte Schneidkammer mit Ablaufschacht

Minimaler Platzbedarf durch kompaktes Design

Konstruiert für härteste Belastungen - massive Edelstahlgatter mit 4-fach-Spannung

Extra high output - 45 mm cutting length achievable at maximum blades speed

Effortless loading with integrated lift for E-boxes

Flexible and continuous product discharge - conveyor for 200 litre trolley or different-sized containers

High cutting performance - up to 800 cuts per minute

Large dimensioned filling and processing chamber

Highest hygienic standard - processing chamber welded completely with drain

Minimum space requirements due to the compact design

Designed for hardest workload - solid stainless steel grid sets, fourfold attached

TECHNISCHE DATEN/ TECHNICAL DATA

Durchsatz throughput
Anschlusswert connected Load
Arbeitskammer chamber size
Gatterquerschnitt grid set's cross section
Schnittlänge cutting length
4-Seiten-Vorpresse 4-side pre-compression
Länge x Breite x Höhe length x width x height
Gewicht weight

kg/h
kW
mm (inch)
mm (inch)
mm (inch)
mm
kg

comfort 105

1600
4,8
105 x 105 x 370
4^{1/8} x 4^{1/8} x 14^{19/32}
105 x 105 (4^{1/8} x 4^{1/8})
0 - 45 (0 - 1^{3/4})
X
1645 x 1520 x 1050
515

comfort 112

1800
4,8
112 x 112 x 370
4^{13/32} x 4^{13/32} x 14^{19/32}
105 x 105 (4^{1/8} x 4^{1/8})
0 - 45 (0 - 1^{3/4})
X
1645 x 1520 x 1050
515

comfort 105+

1900
4,8
105 x 105 x 530
4^{1/8} x 4^{1/8} x 20^{7/8}
105 x 105 (4^{1/8} x 4^{1/8})
0 - 45 (0 - 1^{3/4})
X
1920 x 1520 x 1050
540

comfort 112+

2100
4,8
112 x 112 x 530
4^{13/32} x 4^{13/32} x 20^{7/8}
105 x 105 (4^{1/8} x 4^{1/8})
0 - 45 (0 - 1^{3/4})
X
1920 x 1520 x 1050
540

Gattergrößen 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 21, 26, 35, 52 mm

Grid sizes 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 11/16, 13/16, 1^{1/32}, 1^{3/8}, 2^{1/32} inch

capacity

Konkurrenzlos große Schneidkammern sorgen gleich zweifach für IHRE Kostenminimierung

- erhebliche Zeiteinsparung, weil lästiges Vorschneiden fast völlig entfällt
- Reduzierung der Beschickungszeit auf ein Minimum, denn die Arbeitskammer fasst ein Volumen von bis zu 10,3 Litern

Geringer Beladungsaufwand - integrierte Säulenbeschickung für 200 Liter Wagen (wahlweise)

Massive Edelstahlgatter mit Vierfach-Spannung für härteste Anwendungen

Starker Gatter- und Hydraulikantrieb für besonders hohe Belastungen

Perfekte Hygiene - klappbare Wanne für einfachste Reinigung sowie Ablaufschacht in der Arbeitskammer aus rostfreiem Edelstahl

Integriertes Austrageband oder Gutauslauf für 200 Liter Wagen

Elektronischer Sanftanlauf reduziert die Belastung der Antriebe und erhöht die Standzeiten der Verschleißteile

Unrivalled huge chamber dimensions reducing YOUR costs two times

- less preparation time because primary cutting is minimised
- less loading time since filling chamber volume of 10,3 litres allows to process more meat per cycle

Less human labour - integrated lifting device for 200 litre trolleys (at choice)

Extra solid stainless steel grid sets fourfold attached, designed for hardest workload

Strong hydraulic and grid drive system

Perfect hygiene - folding pan for easiest sanitizing and working chamber with stainless steel drain

Integrated outfeed conveyor or discharging of cut products into 200 litre trolleys

Electronic soft-start reduces the mechanical load onto the drive units and increases lifetime of wear parts



Kammer/chamber

- 120 x 120 x 530
- 126 x 126 x 530
- 140 x 140 x 530

TECHNISCHE DATEN/ TECHNICAL DATA

Durchsatz throughput	kg/h
Anschlusswert connected Load	kW
Arbeitskammer chamber size	mm (inch)
Gatterquerschnitt grid set's cross section	mm (inch)
Schnittlänge cutting length (infinitely variable)	mm (inch)
4-Seiten-Vorpressung 4-side pre-compression	
Länge x Breite x Höhe length x width x height (ohne Beschickung/without lifting device)	mm
Gewicht weight	kg

capacity 120
2400
4,3
120 x 120 x 530 (4 ³ / ₄ x 4 ³ / ₄ x 20 ⁷ / ₈)
120 x 120 (4 ³ / ₄ x 4 ³ / ₄)
0 – 45 (0 – 1 ³ / ₄)
2030 x 1010 x 1490
430

capacity 126
2600
4,3
126 x 126 x 530 (4 ³¹ / ₃₂ x 4 ³¹ / ₃₂ x 20 ⁷ / ₈)
120 x 120 (4 ³ / ₄ x 4 ³ / ₄)
0 – 45 (0 – 1 ³ / ₄)
X
2030 x 1010 x 1490
430

capacity 140
3100
4,3
140 x 140 x 530 (5 ¹ / ₂ x 5 ¹ / ₂ x 20 ⁷ / ₈)
140 x 140 (5 ¹ / ₂ x 5 ¹ / ₂)
0 – 45 (0 – 1 ³ / ₄)
2030 x 1010 x 1490
450